



## ROZMĚRY

Objem nádrže: 75 litrů

Váha zařízení: 70 kg

Délka: 800 mm

Výška: 1 000 mm

Šířka: 500 mm

## SLOŽENÍ

Separátor je vyrobený ze silného **nerezového materiálu**.

Skládá se z:

- Membránové čerpadlo
- Sestava pro úpravu vzduchu
- Plechový filtr
- Stříšková separační plocha
- Odolná sací hadice
- Odolná zpětná hadice
- Kanystra 10l



# Welfare Separate

Separátor oleje pro čištění obráběcích kapalin

## Popis


Mobilní zařízení pro odstraňování **úkapových olejů** a **jemných nečistot** z vodou ředitelných procesních kapalin.

Zařízení pracuje automaticky a **přímo za chodu stroje** - bez potřeby **elektriny**, stačí připojit stlačený vzduch.

- **NASÁNÍ ZNEČIŠTĚNÉ OBRÁBĚCÍ KAPALINY**
- **ODDĚLENÍ ZTRÁTOVÝCH OLEJŮ OD OBRÁBĚCÍ KAPALINY**
- **VRÁCENÍ ČISTÉ OBRÁBĚCÍ KAPALINY ZPĚT DO STROJE**

## Separace

Separátor čistí kapalinu na principu koalescence, tudíž **neobsahuje žádný spotřební materiál**.

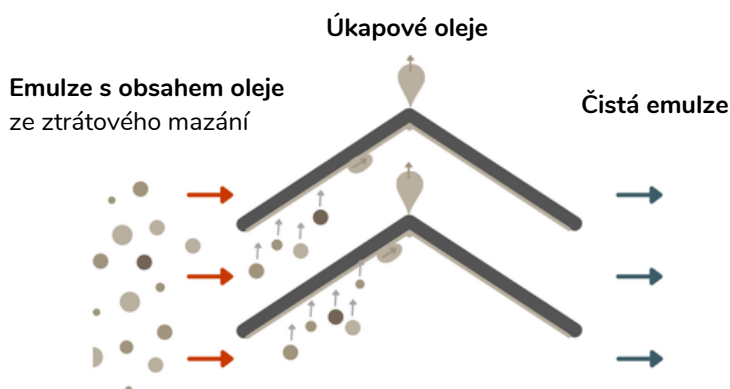

## Výhody

- Výrazně **prodlužuje životnost obráběcích kapalin**
- **Snižuje spotřebu** emulze a tím i provozní **náklady**
- Funguje **za chodu** stroje – bez přerušení výroby
- Pomáhá eliminovat **bakterie** a nepříjemný **zápach**

## Čerpadlo

Membránové čerpadlo je poháněné stlačeným **vzduchem**.

Tlak: 3 - 8 bar

Teplota: do 80°C

Průtok: 25 l/min



*Načti a sleduj mě v akci!*